



GARDE-CORPS DE SERVICE

Type VM7

Garde-Corps type VM7 sur platine ou à sceller

Éléments standards:

Entraxe de 1,5 à 2ml

Manchonné entre eux

Éléments spéciaux:


Élément extrémité en crosse

Élément avec plinthe 150x4 boulonnée

Élément avec grille pare-ballast

Élément en pente/angle

Fixations verticales

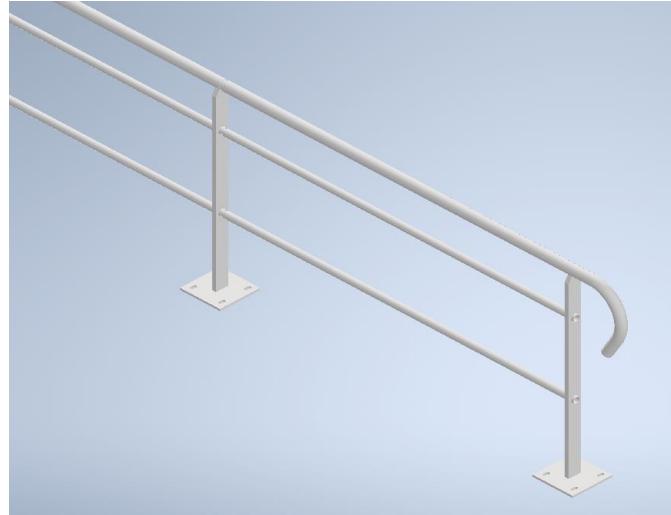

**Garde-Corps utilisés dans les cas où la circulation des piétons est restreinte.
Notamment le long des autoroutes et autres voies rapides.**


**Référence: AFNOR Barrières de sécurité routière. Garde-corps pour ponts et ouvrages de génie civil. P 98-405 Avril 1998
Conforme à la norme XP P 98-405 Avril 1998**

Matériaux, produits et composants:

Acier S 235 apte à la galvanisation à chaud

Galvanisation selon la norme NF En ISO 1461

Il est possible de peindre ce garde corps.

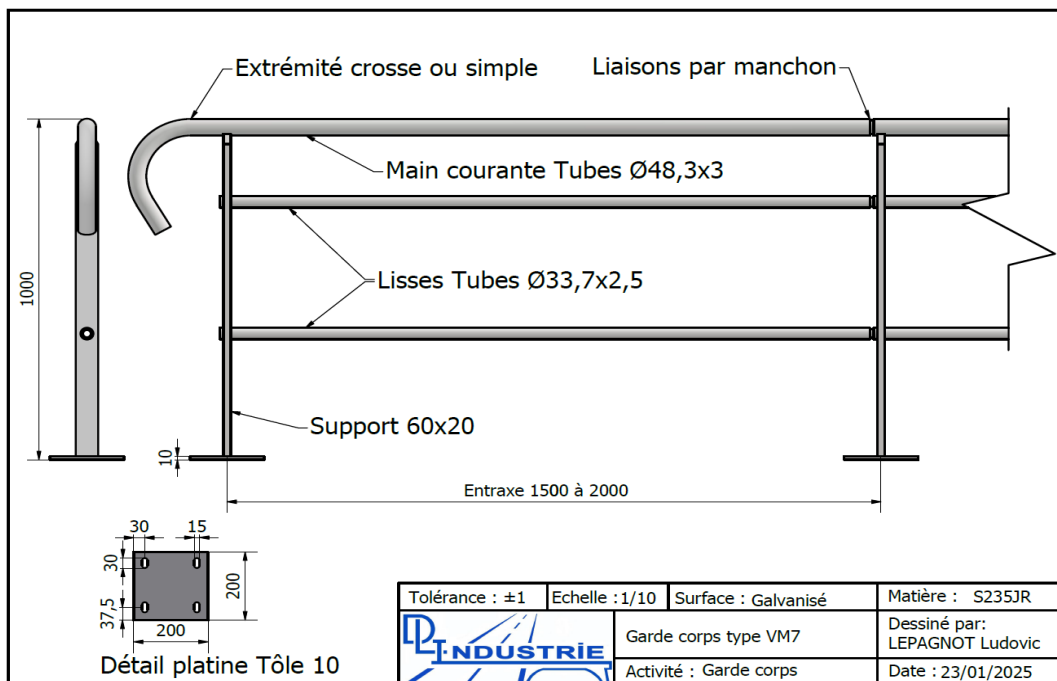

Mise à jour: janv-25

FICHE PRODUIT ACTIVITE GARDE-CORPS