



GARDE-CORPS DE SERVICE

Garde-Corps de Service sur platine ou à sceller

Eléments standards:

Elément de 3,00 ml à 3 pieds

Boulonnés entre eux

Eléments spéciaux:

Elément avec plinthe 150x4 soudée entre les supports

Elément de longueur adaptée jusqu'à 6,00ml

Elément en pente/angle

Fixations verticales ou horizontales



Garde-Corps utilisés dans les cas où la circulation des piétons est restreinte.
Notamment le long des autoroutes et autres voies rapides.


Référence: AFNOR Barrières de sécurité routière. Garde-corps pour ponts et ouvrages de génie civil.
Conforme à la norme XP P 98-405 Avril 1998

Matériaux, produits et composants:

Acier S 235 apte à la galvanisation à chaud

Galvanisation selon la norme NF En ISO 1461

Il est possible de peindre ce garde corps.

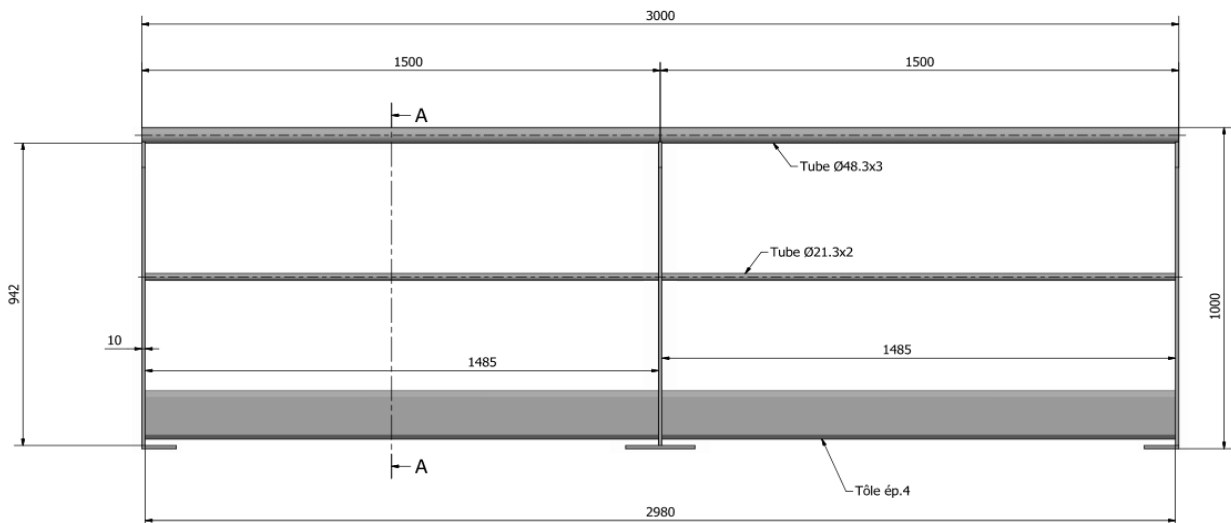

Mise à jour: nov-20

FICHE PRODUIT ACTIVITE GARDE-CORPS